


床反力計測システム AMTI フォースプレート

AMTI フォースプレート

ストレンゲージを用いたフォースプレートです。重心動揺、歩行解析等に威力を発揮します。


<アンプ外付型フォースプレート>

OR6-6-2000
¥ 3,700,000- (税抜)




サイズ:
L508×B464×H82.5
固有振動数
fz:1000Hz

BP400600-2000
¥ 3,400,000- (税抜)



サイズ:
L600×B400×H82.5
固有振動数
fz:400Hz
最大荷重:8900N
重量:32Kg

BP600900-2000
¥ 5,600,000- (税抜)



サイズ:
L900×B600×H82.5
固有振動数
fz:450Hz

6chデスクトップアンプ GEN-5
¥ 1,460,000- (税抜)



●接続ケーブル9m FNC-7615-30
¥ 190,000- (税抜)

OR6-6-2000システム構成

フォースプレート 1枚 3,700,000-
6chアンプ 1台 1,460,000-
接続、出力ケーブル 1本 190,000-

¥ 5,350,000-
(税抜)

BP400600-2000システム構成

フォースプレート 1枚 3,400,000-
6chアンプ 1台 1,460,000-
接続、出力ケーブル 1本 190,000-

¥ 5,050,000-
(税抜)

BP600900-2000システム構成

フォースプレート 1枚 5,600,000-
6chアンプ 1台 1,460,000-
接続、出力ケーブル 1本 190,000-

¥ 7,250,000-
(税抜)

<アンプ内蔵型フォースプレート>

可搬式 AccuGait
¥ 3,200,000- (税抜)



サイズ:
L500×B500×H44.4
固有振動数
fz:150Hz
最大荷重:1334N
重量:11.4Kg


接続、出力ケーブル付

アンプ内蔵型フォースプレートは本体価格に必要とされるケーブルが含まれております。
出力ケーブルのコネクタはBNC(6個)です。
また、固定方法及び歩行路等についてはお問い合わせください。

※ AD変換システムに関しましては、P37. A-Cap フォースプレート取込機能をご参照下さい。

動的バランス評価システム(フォースプレート)

廉価版フォースプレートです。標準システムはUSBで接続し、専用ソフトで解析。
アナログ出力付のタイプもご用意。複数台使用時は同期システム型で！

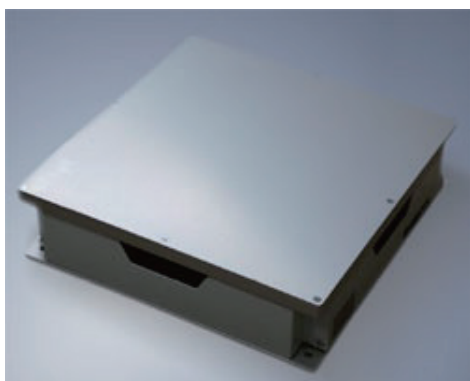

Fx, Fy :	±2500N
Fz :	±5000N
Mx, My, Mz :	±500Nm
直線性 :	±3%以下
ヒステリシス :	1%以下
固有周波数 :	Fz250Hz以上
データ分解能 :	Fx, Fy, Fz 305N Mx, My, Mz 305Nm
データ更新周波数 :	1000Hz
サイズ :	400×400×110(mm)
重量 :	18kg

標準システム	SS-FP40UD	¥ 800,000-	(税抜)
アナログ出力付システム	SS-FP40AO	¥ 900,000-	(税抜)
同期システム	SS-FP40UD-SY	¥ 820,000-	(税抜)
アナログ出力付同期システム	SS-FP40AO-SY	¥ 920,000-	(税抜)